

*Siz hayal edin biz yapalım...*

Bütün makinelerimiz için isterseniz renk, model ve teknik özelliklerinde deęişiklik talep edebilir, kendi makinenizi tasarlayabilirsiniz.



Heyecan, Heyecan, Heyecan...

Uzun yıllar süren kıtlıktan sonra engin dalgalarla birlikte denizin içerisinden çıkıp geldiği rivayet edilen, onun gelmesiyle birlikte kıtlık yıllarını bitirip uzun yıllar sürecek bolluk yıllarını başlatan uzun siyah yeveli TAY'ın adıdır PAYAZA...

İşletmemiz "tüm insanlığa bereketi ve bolluğu getirmesi" temennisiyle Otomotiv Yedek Parça ve Makine Gruplarında ticaret yapmak için kurulmuştur. Otomotiv grubunda Ağır Vasıta Yedek Parça, makine grubunda da Tarım Makineleri alanında faaliyet göstermektedir.

Firmamız standartların çok üzerinde niteliklere sahip ürünleri ile 208 ülkedeki müşterilerinin taleplerine cevap verebilecek kapasitededir. Bölge ve ülke temsilciliklerimiz ile yapılan değerlendirmelerimizde her coğrafyanın talepleri ve ihtiyaçları ayrı ayrı belirlenmekte, yenilikçi ve çözüm odaklı yeni ürünler geliştirilmektedir.

Rekabetçi ve sürekli değişen piyasa koşullarında paydaşlarını rakiplerine karşı üstün kılacak, kaliteli ürün ve uygun fiyatlarla onlara fark yarattıracak, her zaman bir adım önde olmalarını sağlayacak mal ve hizmetleri sunarak onların işlerini kolaylaştırmaya çalışmakta, bu çatı altında aynı amaç uğruna çaba sarf ettiklerini hissettirmektedir.

Müşterilerimizle, bayilerimizle, tedarikçilerimizle biz bu topraklarda bereket ve bolluğa vesile olmaya geldik...

### **VİZYON**

Vizyonumuz Payaza Otomotiv Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi çatısı altında üretilen mal ve hizmetleri dünya üzerindeki 208 ülkenin tamamına götürmektir.

### **MİSYON**

Payaza Otomotiv Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi; standartların çok üzerinde nitelikte ürünler üreterek nihai tüketicisinin aldığı üründen maksimum seviyede faydalanmasını, rekabetçi piyasa koşullarına rağmen paydaşlarını rakiplerine karşı üstün kılacak, kaliteli ürün ve uygun fiyatlarla onlara fark yarattıracak, her zaman bir adım önde olmalarını sağlayacak mal ve hizmetleri sunmayı kendine misyon edinmiştir.

# ASILIR TİP TURBO ATOMİZER



# ASILIR TİP TURBO ATOMİZER

## TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	PYZ-AA400	PYZ-PA500	PYZ-AA600	PYZ-AA800	PYZ-AA1000
DEPO KAPASİTESİ	400	500	600	800	1000
DEPO MALZEMESİ	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN
DEPO MALZEME KALINLIĞI	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
POMPA TİPİ	PYZ-P105	PYZ-P105	PYZP-105	PYZ-105	PYZ-P145
POMPA MEMBRAN SAYISI	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
POMPA DEBİSİ	105	105	105	105	145
POMPA BASINCI	50	50	50	50	50
PÜSKÜRTME MEME SAYISI	10	10	10	12	16
PÜSKÜRTME MEME TİPİ	PİRİNÇ STOPERLİ	PİRİNÇ STOPERLİ	PİRİNÇ STOPERLİ	PİRİNÇ STOPERLİ	PİRİNÇ STOPERLİ
İŞ GENİŞLİĞİ	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16
FAN ÇAPI	75	75	75	75	75
MİN.GÜÇ GEREKSİNİMİ	50	50	50	50	50
SIVI KARIŞTIRICI	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK
TEMİZ SU DEPOSU KAPASİTESİ(Litre)	20	20	20	20	20
UZUNLUK(Santimetre)	110	110	115	115	120
YÜKSEKLİK(Santimetre)	145	145	150	155	160
GENİŞLİK(Santimetre)	110	110	115	115	120
AĞIRLIK(Kilogram)	230	240	250	270	300

# EKİLİR TİP TURBO ATOMİZER



# ÇEKİLİR TİP TURBO ATOMİZER

## TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	PYZ-AC1000	PYZ-AC1200	PYZ-AC1600	PYZ-AC2000	PYZ-AC3000
DEPO KAPASİTESİ	1000	1200	1600	2000	3000
DEPO MALZEMESİ	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN
DEPO MALZEME KALINLIĞI	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
PÜSKÜRTME MEME SAYISI	16	16	16	20	20
PÜSKÜRTME MEME TİPİ	PİRİNÇ STOPERLİ	PİRİNÇ STOPERLİ	PİRİNÇ STOPERLİ	PİRİNÇ STOPERLİ	PİRİNÇ STOPERLİ
İŞ GENİŞLİĞİ	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16
FAN ÇAPI	75	90	90	90	90
ÇEKİ DEMİRİ	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
KRİKO	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
MİN.GÜÇ GEREKSİNİMİ	50	65	70	90	90
SIVI KARIŞTIRICI	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK
TEMİZ SU DEPOSU KAPASİTESİ(Litre)	20	20	20	20	20
UZUNLUK(Santimetre)	350	360	360	370	390
YÜKSEKLİK(Santimetre)	135	140	140	145	150
GENİŞLİK(Santimetre)	155	165	170	175	180
AĞIRLIK(Kilogram)	580	600	630	680	720

# ASILIR TİP PÜLVERİZATÖR



# ASILIR TİP PÜLVERİZATÖR





# ASILIR TİP PÜLVERİZATÖR

## TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	PYZ-PA400	PYZ-PA500	PYZ-PA600	PYZ-PA800	PYZ-PA1000
DEPO KAPASİTESİ(Litre)	400		600	800	1000
DEPO MALZEMESİ	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN
DEPO MALZEME KALINLIĞI(Milimetre)	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
POMPA TİPİ	PYZ-P80	PYZ-P80	PYZ-P80	PYZ-105	PYZ-P145
POMPA MEMBRAN SAYISI(Adet)	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
POMPA DEBİSİ(Lt/h)	105	105	105	105	145
POMPA BASINCI(Bar)	50	50	50	50	50
HORTUM SARMA MAKARASI(Adet)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
HORTUM TİPİ	90 BAR 10 MM	90 BAR 10 MM	90 BAR 10 MM	90 BAR 10 MM	90 BAR 10 MM
HORTUM UZUNLUĞU(Metre)	25-50-75	25-50-75	25-50-75	25-50-75	20-50-75
TABANCA TİPİ	TETİKLİ/UZUN/KISA	TETİKLİ/UZUN/KISA	TETİKLİ/UZUN/KISA	TETİKLİ/UZUN/KISA	TETİKLİ/UZUN/KISA
TABANCA SAYISI(Adet)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
KANAT AÇMA SİSTEMİ	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK
KANAT UZUNLUĞU(Metre)	10	10	10	16	16
KANAT YÜKSEKLİK AYARI	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK
PÜSKÜRTME MEME SAYISI(Adet)	20	20	20	32	32
PÜSKÜRTME MEME TİPİ	PİRİNÇ STOPERLİ	PİRİNÇ STOPERLİ	PİRİNÇ STOPERLİ	PİRİNÇ STOPERLİ	PİRİNÇ STOPERLİ
PÜSKÜRTME MEME UCU ŞEKLİ	KONİK/YELPAZE	KONİK/YELPAZE	KONİK/YELPAZE	KONİK/YELPAZE	KONİK/YELPAZE
ATIŞ MESAFESİ(Metre)	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
İŞ GENİŞLİĞİ(Metre)	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
MİN.GÜÇ GEREKSİNİMİ(HP)	50	50	50	50	50
SIVI KARIŞTIRICI	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK
TEMİZ SU DEPOSU KAPASİTESİ(Litre)	20	20	20	20	20
UZUNLUK(Santimetre)	110	110	115	115	120
YÜKSEKLİK(Santimetre)	145	145	150	155	160
GENİŞLİK(Santimetre)	105	105	110	110	115
AĞIRLIK(Kilogram)	180	200	210	240	270

# EKİLİR TİP PÜLVERİZATÖR



# EKİLİR TİP PÜLVERİZATÖR



# ÇEKİLİR TİP PÜLVERİZATÖR


## TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	PYZ-AC1000	PYZ-AC1200	PYZ-AC1600	PYZ-AC2000	PYZ-AC3000
DEPO KAPASİTESİ(Litre)	1000	1200	1600	2000	3000
DEPO MALZEMESİ	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN	POLİETİLEN
DEPO MALZEME KALINLIĞI(Milimetre)	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
POMPA TİPİ	PYZ-P145	PYZ-P145	PYZ-P145	PYZ-P145	PYZ-P160
POMPA MEMBRAN SAYISI(Adet)	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
POMPA DEBİSİ(Lt/h)	145	145	145	145	145
POMPA BASINCI(Bar)	50	50	50	50	50
HORTUM SARMA MAKARASI(Adet)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
HORTUM TİPİ	90 BAR 10 MM	90 BAR 10 MM	90 BAR 10 MM	90 BAR 10 MM	90 BAR 10 MM
HORTUM UZUNLUĞU(Metre)	25-50-75	25-50-75	25-50-75	25-50-75	20-50-75
TABANCA TİPİ	TETİKLİ/UZUN/KISA	TETİKLİ/UZUN/KISA	TETİKLİ/UZUN/KISA	TETİKLİ/UZUN/KISA	TETİKLİ/UZUN/KISA
TABANCA SAYISI(Adet)	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
KANAT AÇMA SİSTEMİ	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK
KANAT UZUNLUĞU(Metre)	16	16	18	18	18
KANAT YÜKSEKLİK AYARI	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK
PÜSKÜRTME MEME SAYISI(Adet)	32	32	36	36	36
PÜSKÜRTME MEME TİPİ	PIRİNÇ STOPERLİ	PIRİNÇ STOPERLİ	PIRİNÇ STOPERLİ	PIRİNÇ STOPERLİ	PIRİNÇ STOPERLİ
PÜSKÜRTME MEME UCU ŞEKLİ	KONİK/YELPAZE	KONİK/YELPAZE	KONİK/YELPAZE	KONİK/YELPAZE	KONİK/YELPAZE
ATIŞ MESAFESİ(Metre)	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
İŞ GENİŞLİĞİ(Metre)	10-12	10-12	10-12	10-12	10-12
MİN.GÜÇ GEREKSİNİMİ(HP)	50	65	70	90	90
SIVI KARIŞTIRICI	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK	HİDROLİK/MEKANİK
TEMİZ SU DEPOSU KAPASİTESİ(Litre)	20	20	20	20	20
UZUNLUK(Santimetre)	350	360	360	370	390
YÜKSEKLİK(Santimetre)	135	140	140	145	150
GENİŞLİK(Santimetre)	150	160	165	170	175
AĞIRLIK(Kilogram)	330	345	370	460	600

# TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ



# TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ

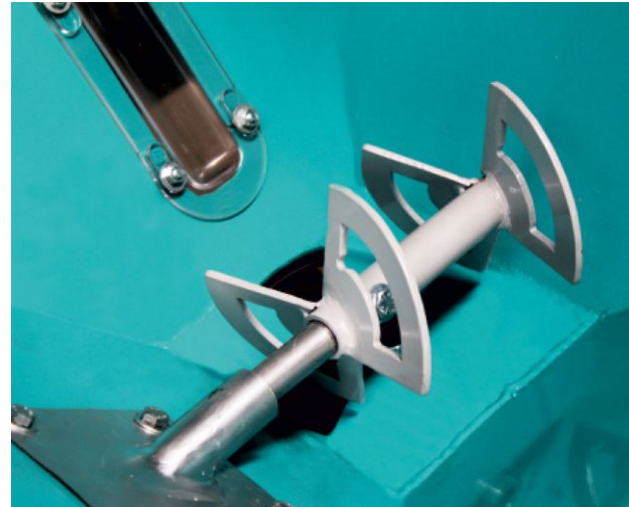

# TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ

## TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	PYZ-GT400	PYZ-GT500	PYZ-GT600	PYZ-GT800	PYZ-GT1000
GÜBRE DOLUM KAPASİTESİ (Litre)	400	500	600	800	1000
DOLUM HAZNESİ SAC KALINLIĞI(Milimetre)	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
İŞ GENİŞLİĞİ(Metre)	18-20	18-20	18-20	18-20	18-20
DİSK SAYISI(Adet)	1	1	1	1	1
DAĞITICI KANAT SAYISI(Adet)	4	4	4	4	4
KARIŞTIRICI TİPİ	DİKEY	DİKEY	DİKEY	DİKEY	DİKEY
ÇALIŞMA KONTROL SİSTEMİ	HİDROLİK	HİDROLİK	HİDROLİK	HİDROLİK	HİDROLİK
KUYRUK MİLİ DEVİR HIZI(dev/dk)	540	540	540	540	540
ÇALIŞMA HIZI(Km/H)	8-10-12	8-10-12	8-10-12	8-10-12	8-10-12
MİN.GÜÇ GEREKSİNİMİ(HP)	50	50	50	60	70
GENİŞLİK(Santim)	105	110	115	125	140
UZUNLUK(Santim)	120	135	150	160	175
YÜKSEKLİK(Santim)	110	115	120	130	145
BOŞ AĞIRLIK(Kilogram)	125	130	145	155	175

# ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ






# ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ



# ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNESİ

## TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	PYZ-GC600	PYZ-GC800	PYZ-GC1000	PYZ-GC1200	PYZ-GC1500	PYZ-GC2000
GÜBRE DOLUM KAPASİTESİ (Litre)	600	800	1000	1200	1500	2000
DOLUM HAZNESİ SAC KALINLIĞI(Milimetre)	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
İŞ GENİŞLİĞİ(Metre)	20-24	20-24	20-24	20-24	20-24	20-24
DİSK SAYISI(Adet)	2	2	2	2	2	2
DAĞITICI KANAT SAYISI(Adet)	8	8	8	8	8	8
KARIŞTIRICI TİPİ	DİKEY	DİKEY	DİKEY	DİKEY	DİKEY	DİKEY
ÇALIŞMA KONTROL SİSTEMİ	HİDROLİK	HİDROLİK	HİDROLİK	HİDROLİK	HİDROLİK	HİDROLİK
KUYRUK MİLİ DEVİR HIZI(dev/dk)	540	540	540	540	540	540
ÇALIŞMA HIZI(Km/H)	8-10-12	8-10-12	8-10-12	8-10-12	8-10-12	8-10-12
MIN.GÜÇ GEREKSİNİMİ(HP)	50	60	70	70	70	90
GENİŞLİK(Santim)	115	125	140	140	145	160
UZUNLUK(Santim)	150	160	175	180	185	200
YÜKSEKLİK(Santim)	120	130	145	145	145	145
BOŞ AĞIRLIK(Kilogram)	200	210	215	225	240	260
ŞANZIMAN ARASI MESAFE(Santim)	55	55	55	55	55	55

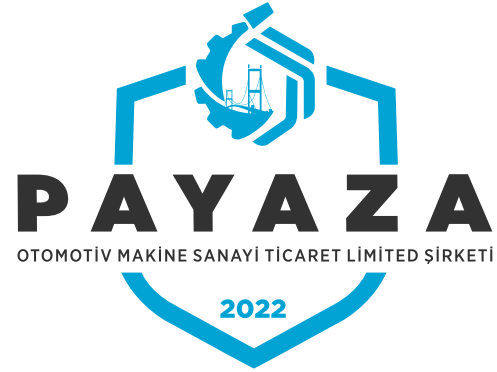

w w w . p a y a z a . c o m . t r